

**monitor wood**



**liuto wood**



## monitor wood

Autentična izrada dvosmjernog zvučnika koji pruža vjernu, prirodnu i definiranu reprodukciju. Fino ugođavanje i preslušavanje dovelo je do oblikovanja filter mreže koja prati načela maksimalne jednostavnosti i čistoće, u skladu s tradicijom Sonus faber mini-zvučnika. Istovremeno se naglašava i novi izgled modela.

Zvučnici Monitor sinonim su za koherentnu izvedbu, tonalnu izvedbu i muzikalnost uz koju slušatelj ponekad zaboravi na zakone fizike. Izvedba koja postavlja nove standarde izvrsnosti.

### FINIŠ:

Kombinacija crne kože i prirodnog oraha

### DIMENZIJE:

355 x 185 x 340 mm (VxŠxD)

### MASA:

16.5 kg/par – neto; 20.5 kg/par – paket

### ZASEBNI STALCI:

Dimenzije: 667 x 395 x 300 mm (VxŠxD). Masa: 15 kg/par – neto; 19 kg/par – paket

### UKUPNE DIMENZIJE:

1023 x 395 x 335 mm (VxŠxD).

### SISTEM:

2-smjerni, bas-refleks kutija

### KABINET:

Oblik lutnje jamči izvrsnu čvrstoću, bez rezonancija i stojnih valova

### VISOKOTONAC:

25 mm high definition driver s kupolom od obložene tkanine, širokim surroundom od mekanog polimera i stražnjom komorom. Posebna konstrukcija

### SREDNJETONSKI DRIVER:

150 mm konusni driver. Dizajn sa slobodnom kompresijskom komorom i posebnom termički lijevanom polipropilenskom tekstilnom košarom, poznatom i pod nazivom „curv“, a ciljem postizanja izvrsnih dinamičkih karakteristika. Posebna konstrukcija.

### SKRETNICA:

Nerezonantna konstrukcija drugog reda s optimalnim faznim karakteristikama i prostorno/ vremenskim odnosom. Razdvojna točka na 3.500 Hz.

### FREKVENCIJSKI ODZIV:

55 Hz – 25.000 Hz, uključujući sklopove za ugađanje

### OSJETLJIVOST:


86 dB SPL (2.83 V/1m)

### NOMINALNA IMPEDANCIJA:

8 ohma

### SNAGA:

30W – 150W, bez clippinga

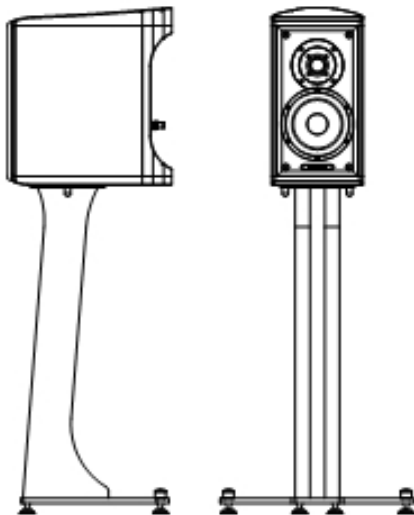

## liuto wood

Naziv novog zvučnika iz Sonus fabera bogat je u značenju i temelji se na vrijednostima iz tradicije tvrtke. Sami zvučnici donekle preuzimaju karakteristike serije Cremona, počevši od oblika kabineta. Rijetka kombinacija sofisticiranih tehničkih rješenja, elegantnog dizajna i korištenja inovativnih materijala potvrda je vještina i kvalitete izrade. Liuto je rezultat pažljivog ugođavanja tijekom brojnih preslušavanja i provjeravanja uz pomoć mjernih instrumenata. Zvučnike karakterizira moćan zvuk, bogat nijansama i sposoban izraziti istinsku emociju bez gubitka na koherentnosti i tonalnoj ravnoteži. Ansambli glazbenih kvaliteta koji će svaki put oduševiti slušatelje.

### FINIŠ:

Kombinacija crne kože i prirodnog oraha

### DIMENZIJE:

1041 x 236 x 416 mm (VxŠxD).

### MASA:

60 kg/par – neto; 73 kg/par – paket

### SISTEM:

3-smjerni samostojeći zvučnici, bas-refleks kutija

### KABINET:

Oblik lutnje jamči izvrsnu čvrstoću, bez rezonancija i uz dobru kontrolu stojnih valova. Unutrašnja rebra postavljena su tako da eliminiraju neželjene vibracije

### VISOKOTONAC:

25 mm high definition driver s kupolom od obložene tkanine, širokim surroundom od mekanog polimera i stražnjom komorom. Posebna konstrukcija

### SREDNJETONSKI DRIVER:

150 mm konusni driver. Dizajn sa slobodnom kompresijskom komorom i posebnom termički lijevanom polipropilenskom tekstilnom košarom, poznatom i pod nazivom „curv“, a ciljem postizanja izvrsnih dinamičkih karakteristika. Posebna konstrukcija usklađena je s akustikom kućišta.

### NISKOFREKVENCIJSKI DRIVER:

220 mm konusni driver od lagane slitine aluminija i magnezija. Ultra-dinamične performanse i linearnost. Korišten je posebni koaksijalni anti-kompresor, predviđen za eliminiranje rezonantnih frekvencija i distorzija.

### SKRETNICA:

Nerezonantna konstrukcija drugog reda s optimalnim faznim karakteristikama i prostom/ vremenskim odnosom. Razdvojna točke na 350 Hz - 3.500 Hz.

### FREKVENCIJSKI ODZIV:

40 Hz – 25.000 Hz, uključujući sklopove za ugađanje

### OSJETLJIVOST:


89 dB SPL (2.83 V/1m)

### NOMINALNA IMPEDANCIJA:

8 ohma

### SNAGA:

40W – 250W, bez clippinga

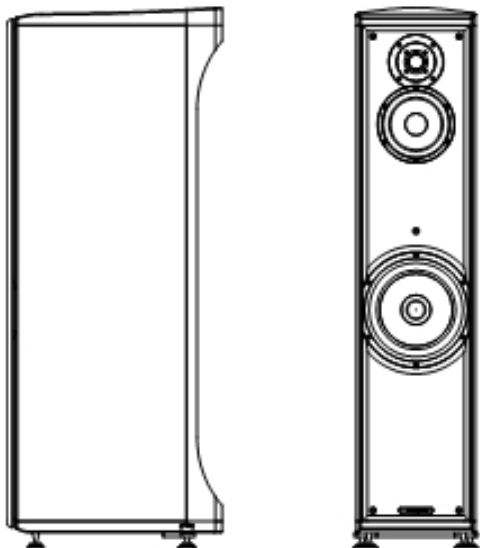





Sonus faber

+

M

-

Liuto

CE

